

増量  
シリーズ

# IC46 互換

必ず、はじめに  
お読みください。

## プリンタセットの前にお読みください。

### プリンタ セットの 手順

- カートリッジのPULLテープ(黄色)をはがします。
- カートリッジのラベル色と挿入箇所の色を合わせセットしてください。


### 取り付け方

- レバーを持ってカートリッジをセットします。
- レバーを倒します。

③PUSHを押して「カチッ!」でセット完了。

### 取り外し方

- ラッチを外してレバーを引き起こします。
- そのままレバーをつまんで引き上げます。

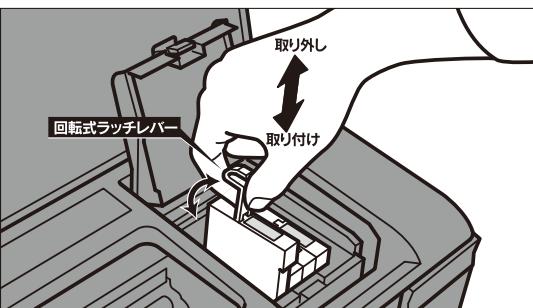

※プリンタ形状は機種によって異なります。

左記の手順・取り付け方・取り外し方通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印字カスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。


### ご注意

- 最後まで良好な印刷品質を得るために、使用後のカートリッジ内にインクを残す構造となっております。
- 本インクカートリッジはインク残量が残り少なくなった時に①の表示がされませんのでご注意ください。
- 良好な印刷品質を得るために、開封前に4~5回振ってください。また、開封後6ヵ月以内に使い切ってください。
- PULLテープをはがした後および使用後のカートリッジは、絶対振らないでください。また、カートリッジを落としたり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 本カートリッジは、プリンタのランプは点滅しませんので、インク残量が少なくなりましたら残量表示を確認し、早めのカートリッジ交換をお勧めします。
- 本操作手順の通り行わなかった際に発生した不具合についての責はご容赦いただきます。

インク増量でもピタッと止まる新機能搭載!

紙ムダ・空打ちなしの安心設計カートリッジです。

### ◆増量品、対純正比率説明図◆

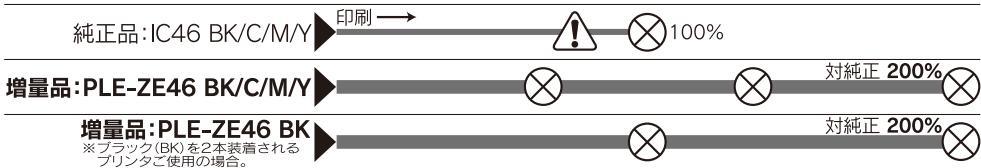

### PLE-ZE46増量シリーズ ご使用方法

※本カートリッジは3回の自動停止(×)(インクエンド)まで印刷ができます。  
但し、ブラック(BK)を2本装着されるPX-101/PX-V780プリンタをご使用の場合はBKのみ、  
2回の自動停止(×)(インクエンド)までの印刷となります。

- 本カートリッジをプリンタに装着し、第1回目の自動停止(×)(インクエンド)状態を確認したらプリンタ操作で、カートリッジを交換状態にしてください。
- 自動停止(×)(インクエンド)となったカートリッジを一旦プリンタから取り外し、再び、同じ位置に取り付けてください。  
※この際、カートリッジ天面ラベルのチェック欄1にチェックマークを書き込み、1回目の使用完了を記録してください。
- プリンタ操作で、カートリッジ交換を終了させてください。
- プリンタ液晶モニター又はPC画面でインク残量表示を確認してください。本カートリッジのインク残量表示が、FULL(満タン)状態に戻ります。
- 上記の操作により、第2回目の自動停止(×)まで印刷ができます。第2回目の自動停止(×)(インクエンド)状態になりましたら、再びプリンタ操作で、カートリッジを交換状態にしてください。この後、上記項2~4を再度行ってください。  
※項2と同じカートリッジ天面ラベルのチェック欄2にチェックマークを書き込み、2回目の使用完了を記録してください。  
※PX-101/PX-V780プリンタをご使用の場合、BKのみ第2回目の自動停止(×)以降は使用できません。
- 以上の操作により、最終第3回目の自動停止(×)まで印刷ができます。本カートリッジは、3回目の自動停止以降は使用できません。新しいカートリッジをご用意ください。

※自動停止(×)状態の際、PC画面またはプリンタ液晶画面に「インクカートリッジを正しく認識できません。」

等のエラーメッセージ表示がされますがカートリッジ不良ではありません。